


エポライト[®] 平板



グレー

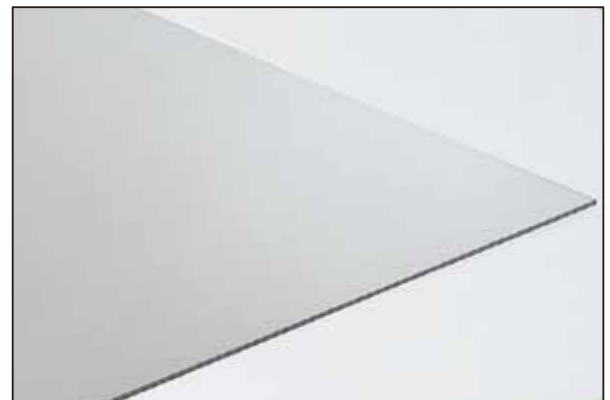

ホワイト

エポライトはガラス繊維強化プラスチックですので温度による寸法変化が少なく、強度特性も優れています。
また連続成形機による量産対応やハンドレアップ成形による少Lot生産など、お客様の要望に応じた対応が可能です。

連続成形品（受注生産）

形状	色・色番	長さ (mm)	巾 (mm)	厚み (mm)
	101 クリア	1820	最大 1500mm まで	0.8 ~ 1.5
	453 ホワイト（不透光）	2120 2420	最大 1000mm まで	2.0 ~ 3.0
			最大 800mm まで	4.0 5.0

詳細仕様につきましては、弊社営業担当までお問い合わせください。

ハンドレイアップ成形品（受注生産）

	厚み (mm)	定 尺			フリーサイズ
		910 × 1820	1000 × 2000	1220 × 2424	
クリア 乳半 ホワイト グリーン イエロー レッド ブルー	1.0				お問い合わせ ください。
	1.5				
	2.0				
	3.0				
	4.0				
	5.0				
	6.0				
	7.0				
	8.0				
	9.0				
10.0					

色は規格品です。 その他、特注色はお問い合わせください。

ハンドレイアップ成形品仕様

●物性

引張強さ	60 ~ 90MPa	引張弾性率	6 ~ 9GPa
曲げ強さ	160 ~ 220MPa	曲げ弾性率	5 ~ 8GPa
比 重	1.4 ~ 1.45		

(参考値)

樹脂：一般積層用不飽和ポリエステル樹脂
 ガラス繊維：ハンドレイアップ用チョップドストランドマット
 ガラス含有率：約25~30%